

SCHEDA TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Descrizione	Quantità
TELECAMERA BULLET EASY IP 5.0 4MP, ottica fissa, DA ESTERNO IP67 " Immagini a colori 24/7; " Sensore 1/1.8" 4MP CMOS a scansione progressiva; " Risoluzione 2688x1520 @ 25/30fps; " Ottica 2.8mm; " Sensibilità: 0.0005 Lux (F1.0 con AGC attivo), 0 Lux con Luce bianca; " Day&Night Auto; " Portata luce bianca 40m; " WDR 130db; " Compressione video: H.265+, H.265, H.264+, H.264; " Streams: 3; " Funzioni Smart: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, Roi; " SLOT SD CARD 1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB ; " Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af), max 10.5W; " Temperatura di esercizio da -30°C a +60°C; " Grado di protezione IP67. Compresi staffaggi da palo o parete, basi di sostegno, fascette monouso in acciaio inox necessarie	4 TLC DI CONTESTO A COLORI DI NOTTE
SOFTWARE DI GESTIONE INFORMAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA Licenze necessarie per l'utilizzo delle telecamere di contesto Software e licenze per il centralizzatore VMS Software e licenze per ogni telecamera installata e connessa	4 LICENZE
ACCESSORI – TRASFORMATORI - SOSTEGNI e PALI di FISSAGGIO – MATERIALE necessari Quadro di comando,trasformatori interni ai quadri elettrici, eventuali cassette di derivazioni da esterno, tubazioni rigide e flessibili se necessarie, alimentatori e trasformatori, staffaggi e sostegni per palo/soffitto/parete, box supporto base per telecamere, cavi e raccordi, cavo per alimentazione e comunicazione dati, connettori, coperture, cavi di connessione	1 ACCESSORI



milestone


Genetec



SCHEDA TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE H24 per postazione videosorveglianza di contesto o varco

Sistema di accumulo che prevede l'uso
Della energia di Pubblica Illuminazione, garantisce
La corretta e costante alimentazione sia
Di giorno che di notte grazie alle batterie
Litio Polimeri utilizzate

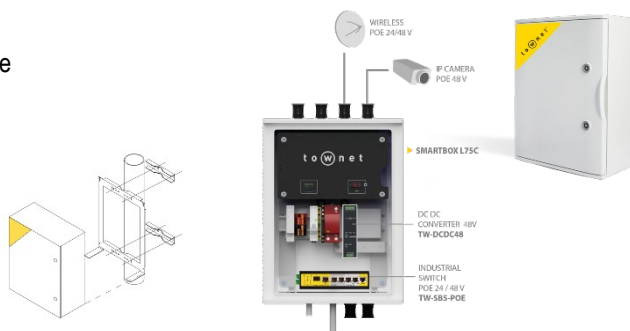

1

ALIMENTAZIONE H24 da Pubblica Illuminazione

ROUTER ED APPARATI PER LA TRASMISSIONE 4G+/LTE

Switch industriali a range esteso di temperatura con porte 10/100/1000 Mbps con Router **UMTS/4G+ LTE** Industriali.

IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards

3 x LAN 10/100Mbps Ethernet ports

1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port

Supports auto MDI/MDIX

IEEE 802.11b/g/n WiFi standards

2x2 MIMO AP and STA modes 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2

High performance 560 MHz CPU with 128 Mbytes of DDR2 memory

5.5/2.5mm DC power socket (terminal block connector optional) Reset/restore to default button

2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for WiFi antenna connectors

4 x Ethernet LEDs, 1 x power LED 1x bi-color connection status LED, 5x connection strength LEDs Optional: Din rail or panels with integrated mounting flanges

OpenVPN, IPsec, GRE, L2TP, PPTP Backup WAN

Dynamic DNS SMS and ping reboot, periodic reboot

Status, configuration via SMS Send/read SMS via HTTP POST/GET

Monitoring by SNMP, SNMP trap, TR-069 System log to record the status of the router

QoS and web filter Wireless hotspot with or without RADIUS server

SIM card switch controlled by signal, data limit, roaming




1

ROUTER E SWITCH

APPARATI/ANTENNE TRASMISSIONE RADIO SEGNALE VIDEOSORVEGLIANZA

Hiperlan MultiCPE MiMo 802.11ac client per
base station a 5 Ghz con antenna integrata
Dual Pol 20dBi anche dual slant,
viene fornito con supporto da
palo orientabile e senza cavo ethernet.

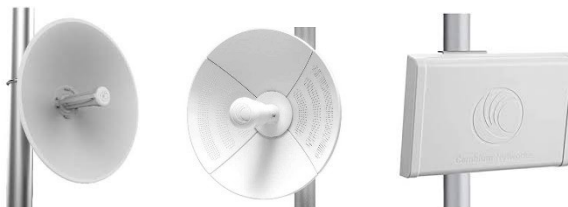

1

ANTENNE TRASMISSIONE

SCHEDA TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA


FORMAZIONE ED ASSISTENZA POST VENDITA

La formazione e l'affiancamento necessario per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono comprese nel servizio di post vendita, con linea diretta sempre disponibile con uno dei nostri tecnici

1

POSA PALO STRADALE ALTEZZA 5 METRI FUORI TERRA

Posa di palo stradale avente altezza fuori terra 5-6 metri, diametro alla base minimo 125 mm, diametro nella parte più alta del palo minimo 90 mm
In acciaio zincato a caldo con portello di ispezione altezza uomo per passaggio eventuali tubazioni.
Scavo a terra effettuato con pala meccanica, posa di plinto interrato di dimensioni 80 x 100 cm circa (compreso pozzetto laterale di ispezione con chiusino), profondità 80 cm

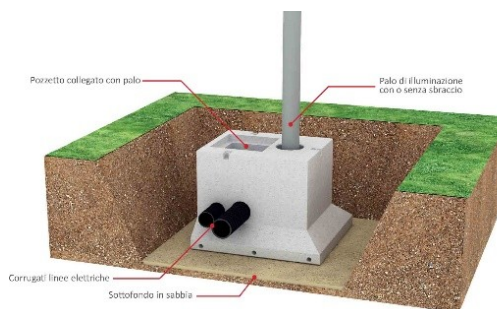

1

INSTALLAZIONE DI PALO FUORI TERRA DEDICATO ALLA

INSTALLAZIONE DI 4 TELECAMERE di contesto come sopra descritte, connesse al sistema di videosorveglianza comunale, connessa alla centrale di controllo presso la Polizia Locale.