Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI CASTENASO (BO)

PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA
*VIA DELLO SPORT*INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR
CUP E97HH21001140001

Il Committente

COMUNE DI CASTENASO
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Area Tecnica Patrimonio
Piazza Raffaele Bassi, 2
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

Responsabile unico del procedimento
Ing. Silvia Malaguti

Il Progettista e Direttore dei lavori

Ing. Lisa Giuliani
via Nuova, 15/A - 40127 Bologna
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna
N° iscrizione 7885/A

Collaboratore
Ing. Concezio Roberto Di Rocco

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Giancarlo Di Rocco

PROGETTO ESECUTIVO - rev. 01

Data 03.07.2023

Oggetto

SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI

scala

Elaborato numero

IE.04

Città di Castenaso

LISA GIULIANI
INGEGNERE
VIA NUOVA, 15/A
40127 - BOLOGNA
339 3772507
e-mail lisa_giulia@yahoo.it
C.F. GLNLSI78H46A944Q
PARTITA IVA 02918301207

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Castenaso


RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOME PROGETTO

TENSIONE	400	(V)
FREQUENZA	50	(Hz)
SIST. DI NEUTRO		TT

NORME DI RIFERIMENTO

INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 61439-2

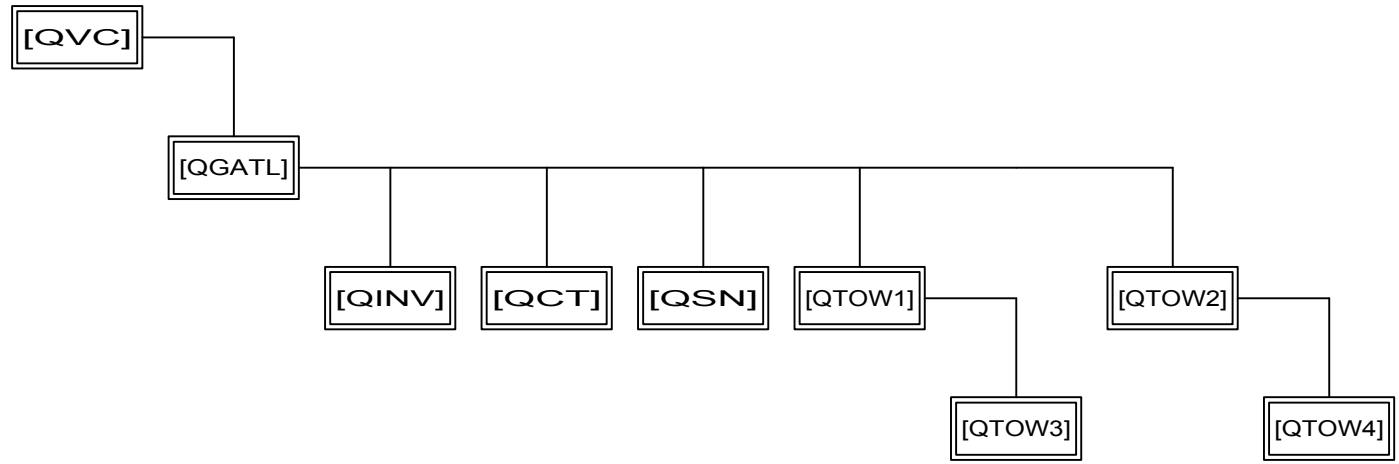

Nome del quadro		QVC - Alimentazione da Utenza BT	QGATL - Quadro Generale Campo di Atletica	QINV - QUADRO FOTOVOLTAICO	QCT - Quadro Centrale Termica	QSN - Quadro Spogliatoi Nuovi	QTOW1 - Quadro Torrefaro 1	QTOW3 - Quadro Torrefaro 3	QTOW2 - Quadro Torrefaro 2	QTOW4 - Quadro Torrefaro 4	
Corrente nominale (A)			160	40	100	40	40	40	40	40	
Tensione nominale (V)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Icc in ingresso (kA)		14,8	9,7	6,2	6,2	7,1	3,3	1,1	1,7	0,8	
Caduta tensione al quadro (%)		0	0,8	0,8	1,6	0,9	1,3	2	2	2,7	
Formazione linea (F+N+PE)		1x50 1x25 1x25	1x35 1x25 1x25	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x25 1x16 1x25	1x25 1x25 1x25	1x10 1x10 1x10	1x25 1x25 1x25	1x10 1x10 1x10	
Lunghezza linea (m)		1	25	15	15	15	75	85	175	85	
Norma di riferimento											

Via Nuova, 15/A
40127 BOLOGNA

CLIENTE	COMUNE DI CASTENASO (BO)	PROGETTO	-	FILE	Impianto elettrico castenaso ESECUTIVO.dwg
		ARCHIVIO		DATA 24/02/2023	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	S.P.	PAGINA 1	SEGUE 2
IMPIANTO	Riqualif. pista di atletica e spogliatoi - Impianto elettrico Distribuzione elettrica			TAVOLA	