Comune di Castenaso

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO
SCHEDE INFISSI INTERNI

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti

Progetto architettonico:

TASCA studio architetti associati (Progettista Incaricato)
via Nosadella 51/a, 40123 Bologna
Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto strutturale:
Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Impianti Meccanici:
Ing. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G


Progetto Impianti Elettrici e Speciali:
Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N

Prevenzione Incendi:
Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B

Acustica:
Ing. Marila Balboni
cf: BLB MRL 72L62 A944G


DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PD-AR-015B	233	Gennaio 2023 Aprile 2023	R0 R1	1:50

TA SCA studio architetti associati
via Nosadella 51/A - 40137 Bologna Italia - info@tascastudio.it
T +39 051 6344434 - F +39 051 6343111 - www.tascastudio.it

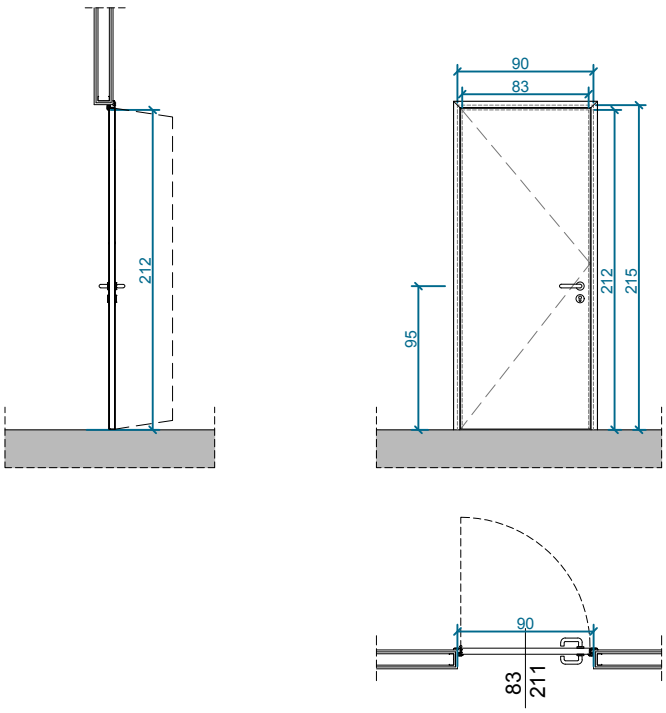


a1

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	6
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

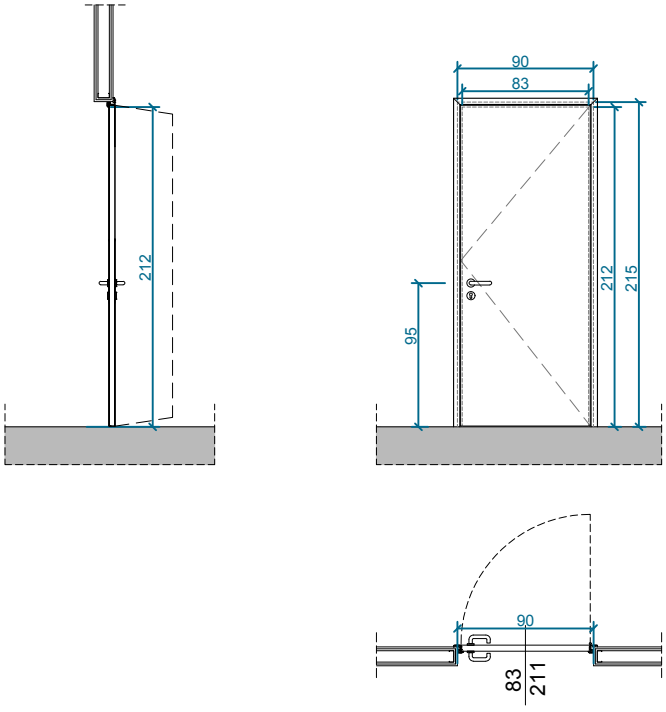


a1a

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	6
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

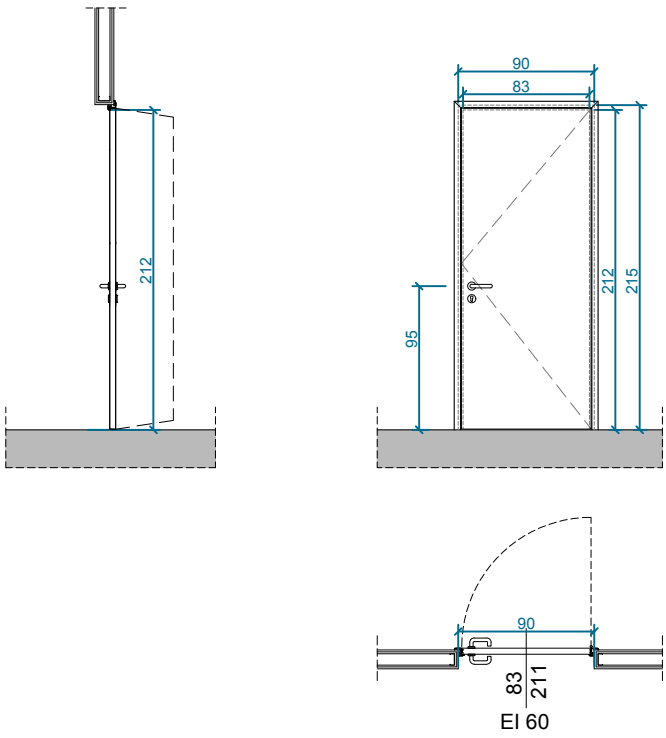


a1b

tipo	Porta interna tagliafuoco - EI60
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	2
materiale telaio	Alluminio anodizzato
materiale tamponamento	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni:** EI 60 **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

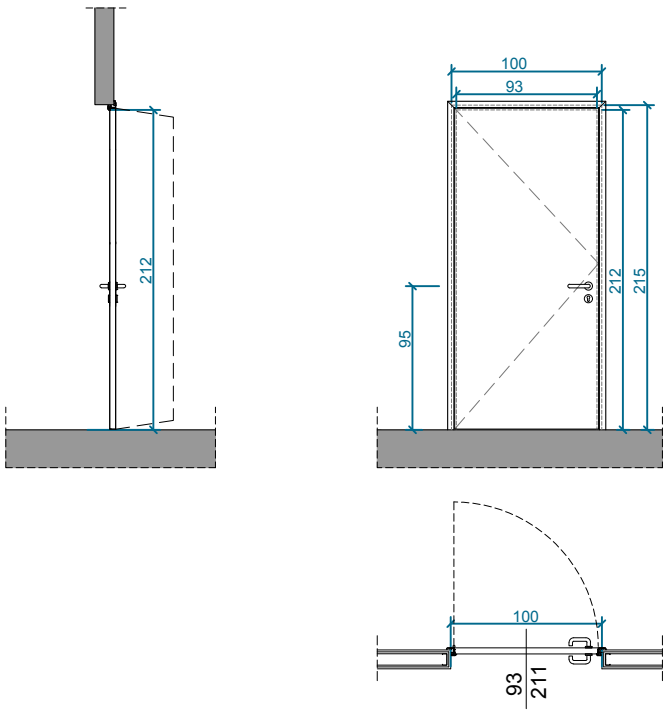


a2

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	930x2115 (vano 1000x2150)
quantità	2
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

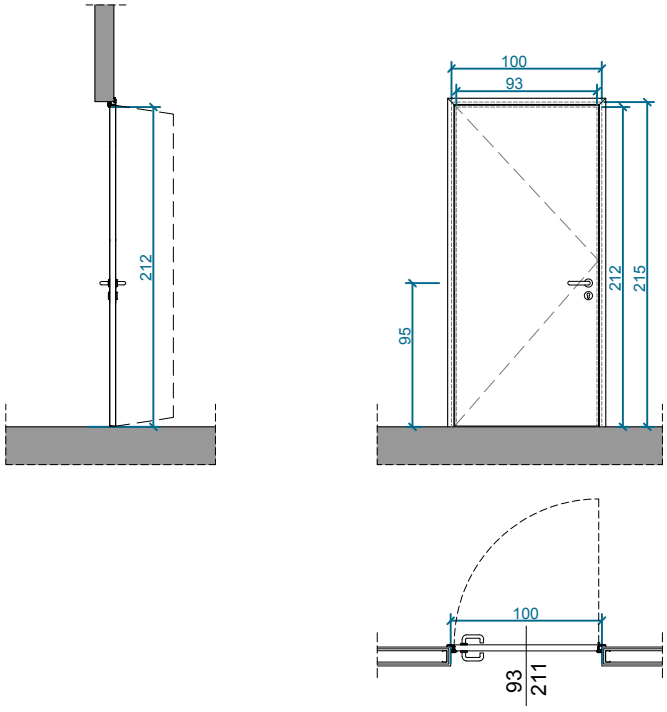


a2a

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	930x2115 (vano 1000x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

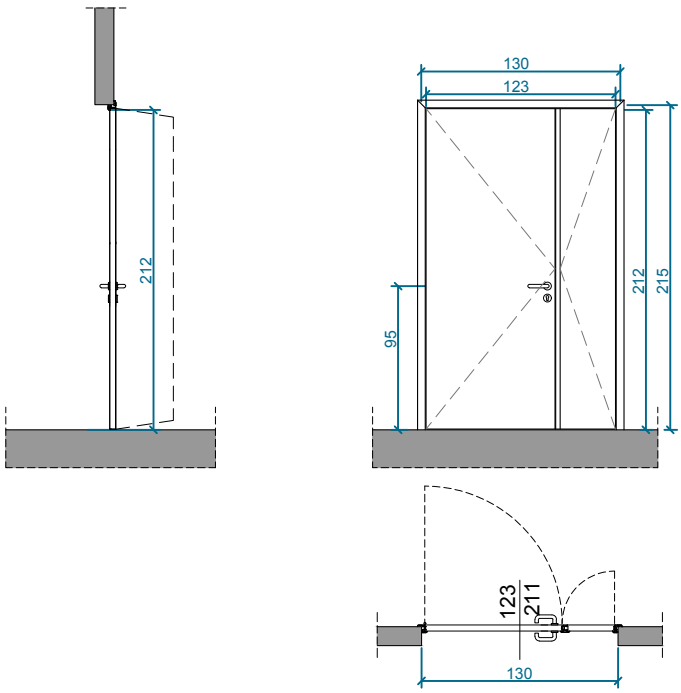


a3

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

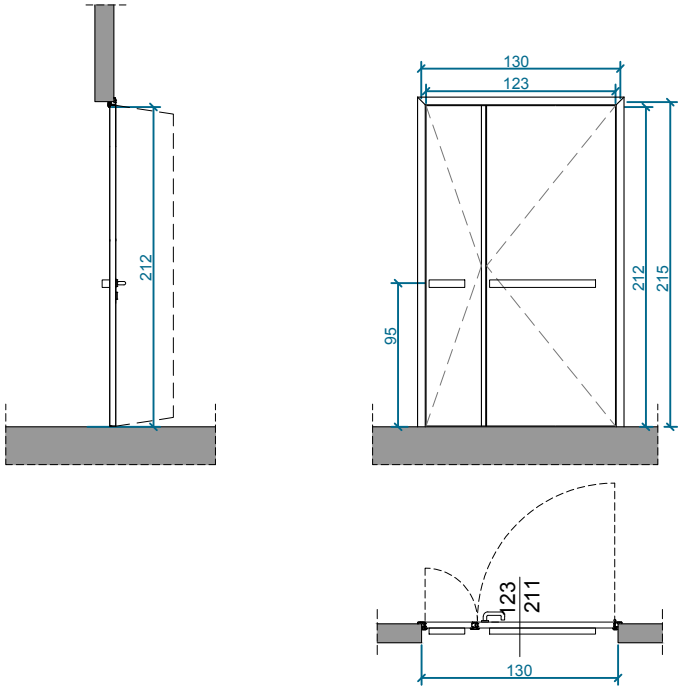


a3a

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra (US)
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato e maniglione antipanico pushbar **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

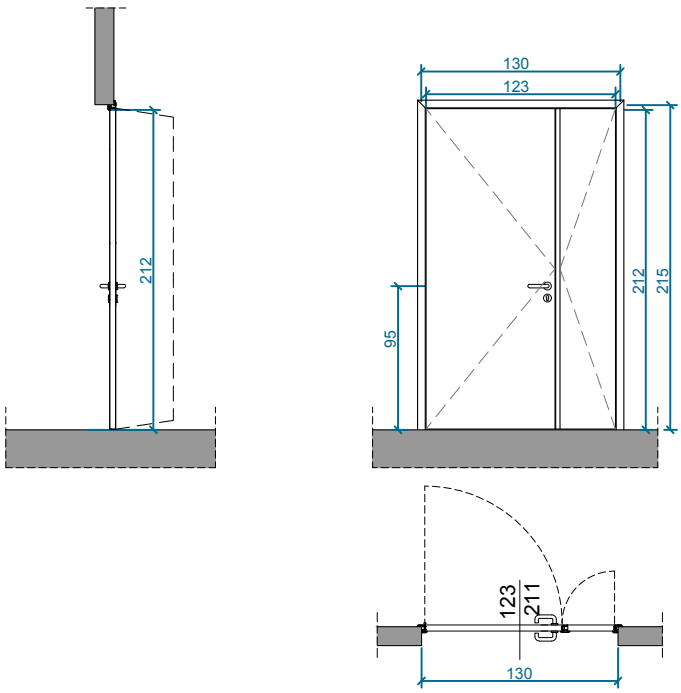


a3b

tipo	Porta interna tagliafuoco EI60
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale telaio	Alluminio anodizzato
materiale tamponamento	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni:** **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

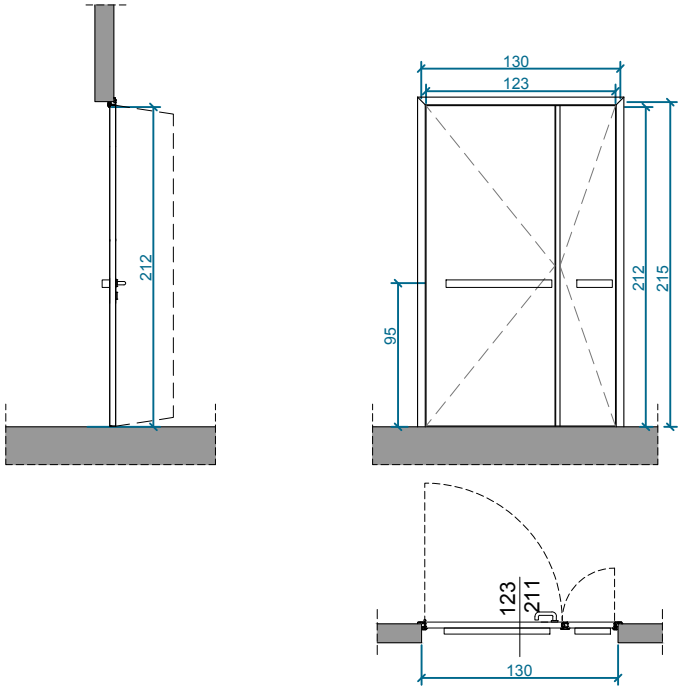


a3c

tipo	Porta interna tagliafuoco EI60
apertura	anta a battente apertura a sinistra (US)
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale telaio	Alluminio anodizzato
materiale tamponamento	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni:** **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

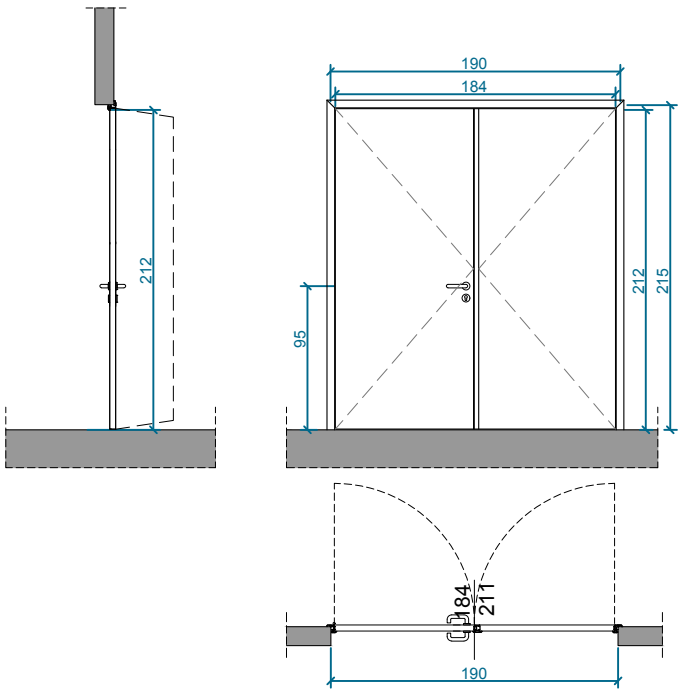


a4

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1840x2115 (vano 1900x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm **Struttura telaio:** Telaio angolare in alluminio anodizzato argento **Battente:** Anta finita in lamiera zincata preverniciata **Cerniere:** cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio **Serratura:** Serratura a scelta della DL **Maniglia:** Maniglia in alluminio anodizzato **Finitura:** Colore a scelta della DL **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

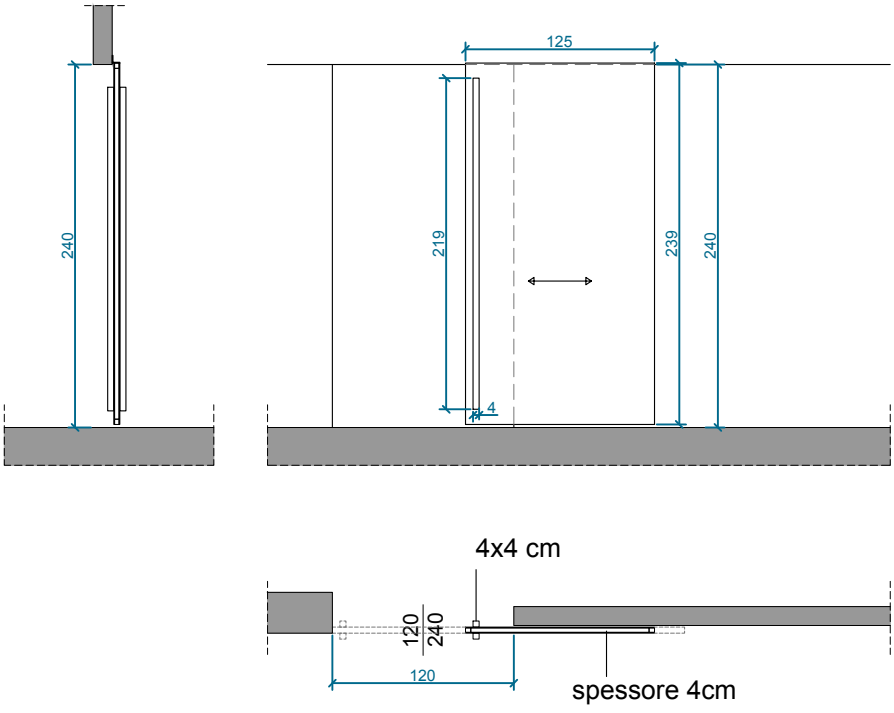


b1

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	125x239 (vano 120x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

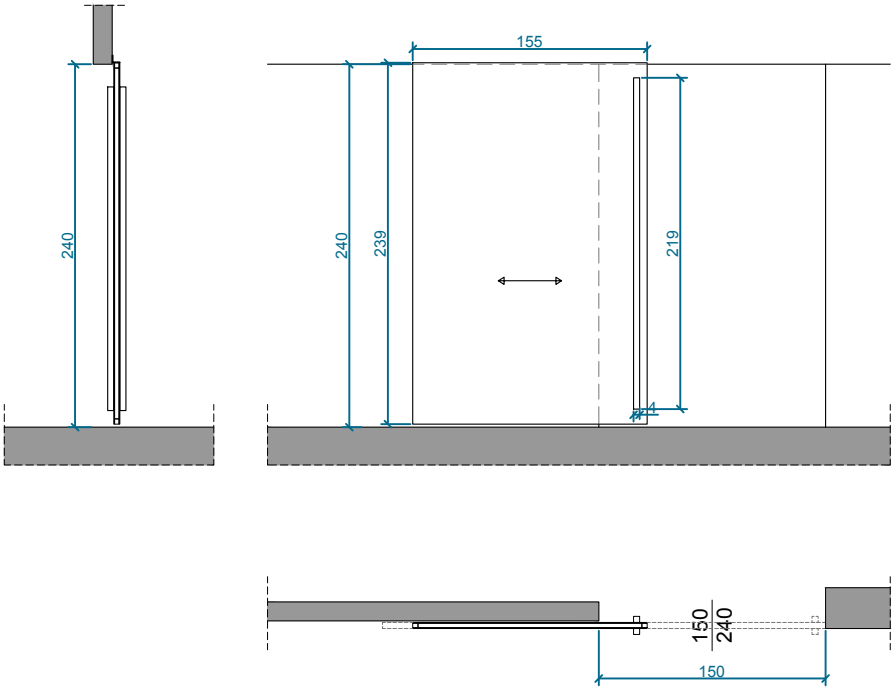


b2

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	155x239 (vano 150x240)
quantità	3
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

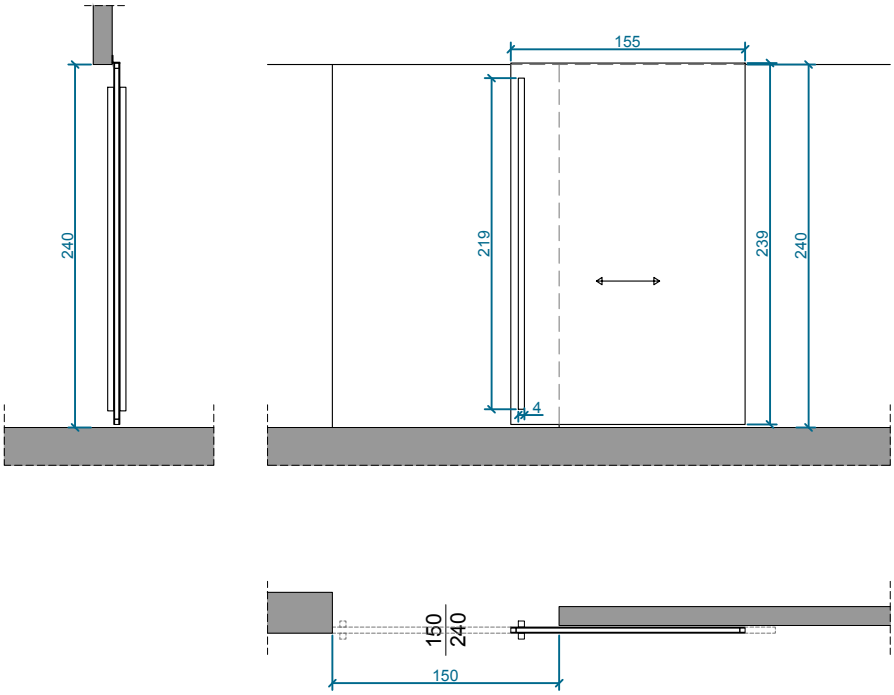


b2a

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	155x239 (vano 150x240)
quantità	2
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

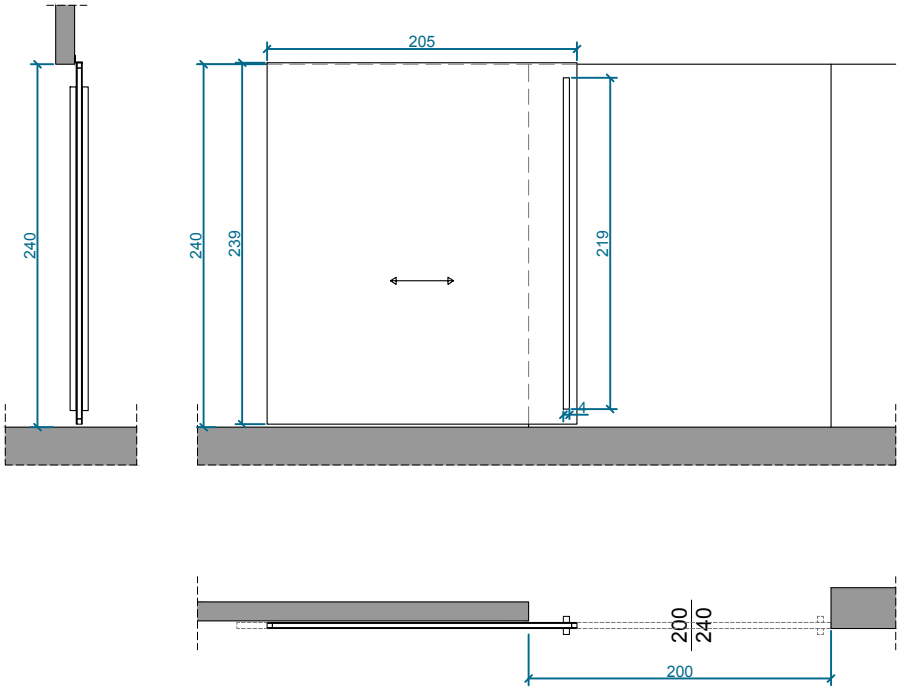


b3

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	205x239 (vano 200x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

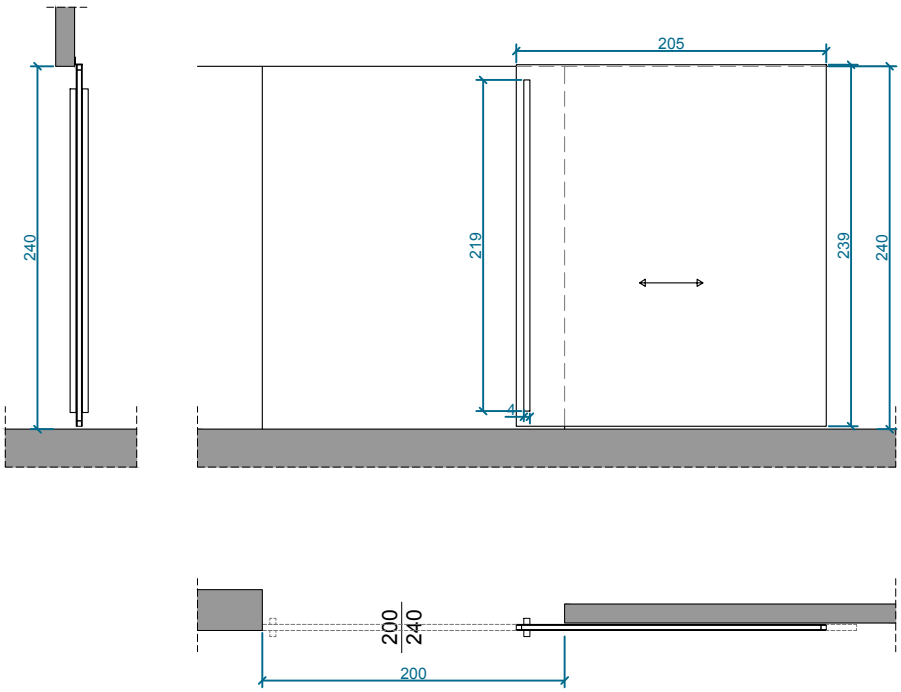


b3a

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	205x239 (vano 200x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

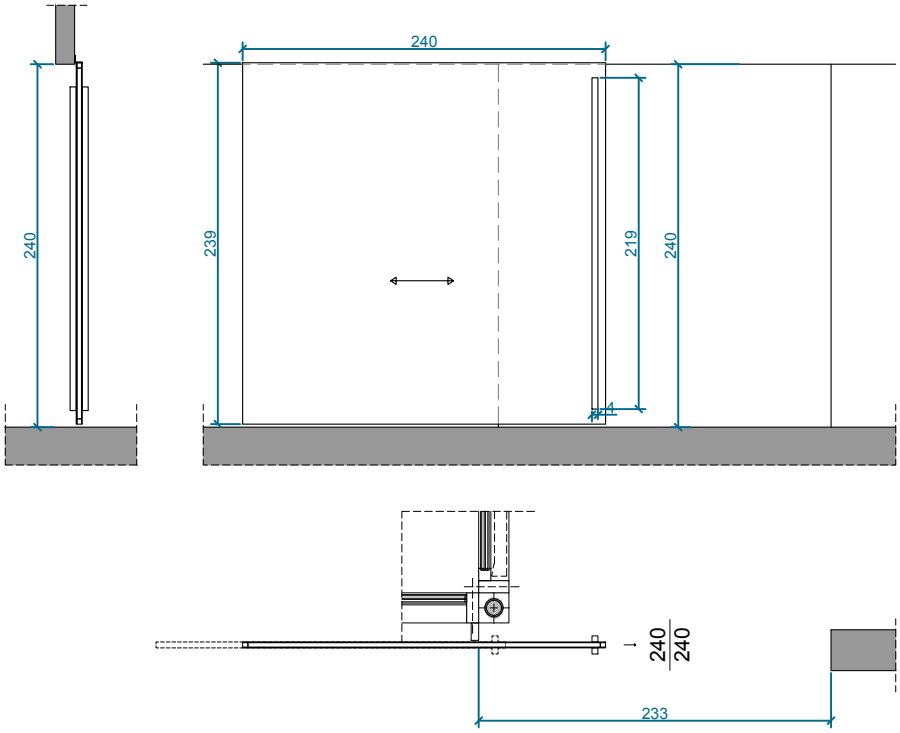


b4

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	240x239 (vano 230x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

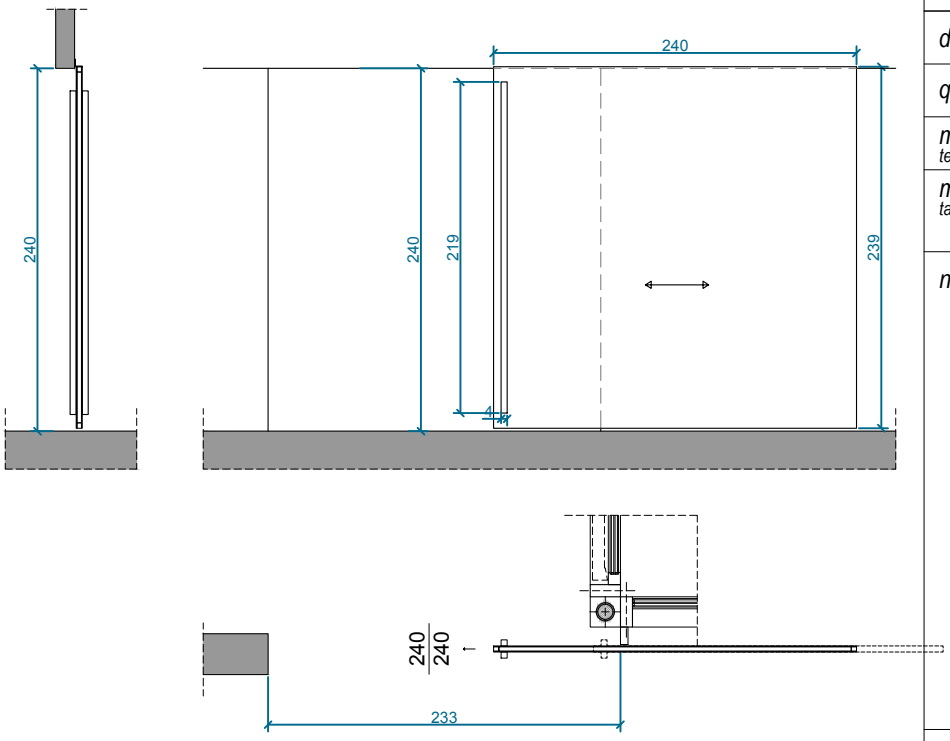


b4a

tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	240x239 (vano 230x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

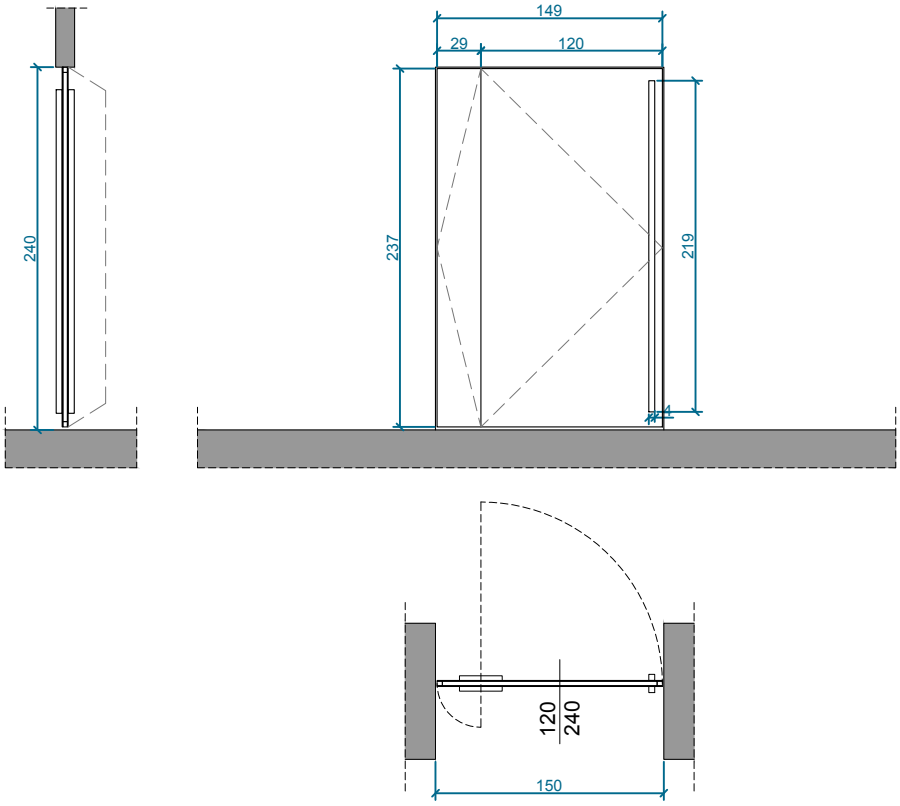


b5


tipo	Porta interna
apertura	bilico verticale
dimensioni	120x239 (vano 150x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura a bilico, apertura verso l'interno, con chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410 in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410. Senza serratura, senza battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

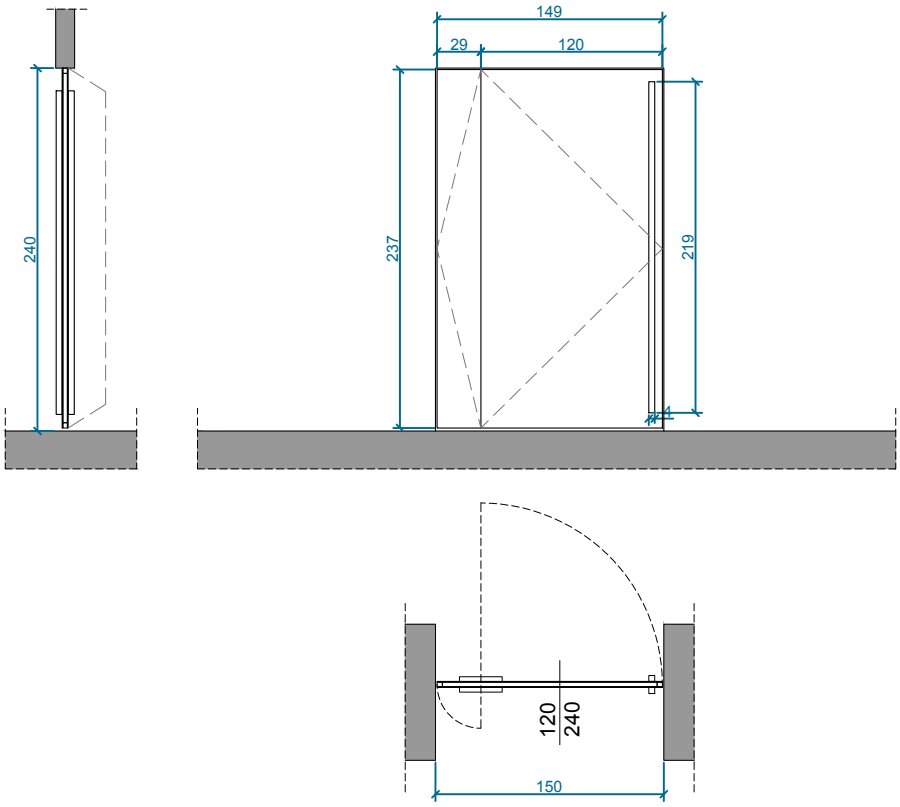



b5a


tipo	Porta interna
apertura	bilico verticale
dimensioni	120x239 (vano 180x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura a bilico, apertura verso l'interno, con chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410 in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410. Senza serratura, senza battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

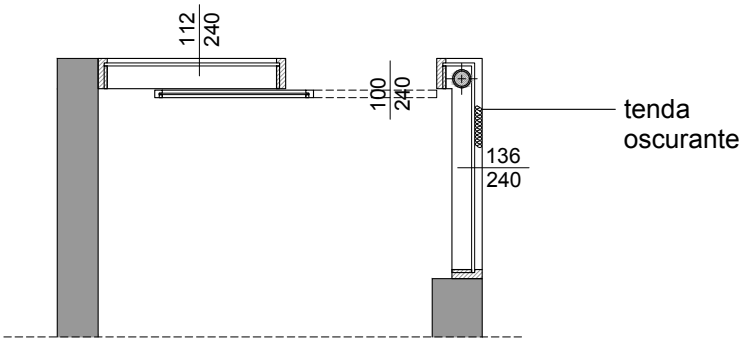


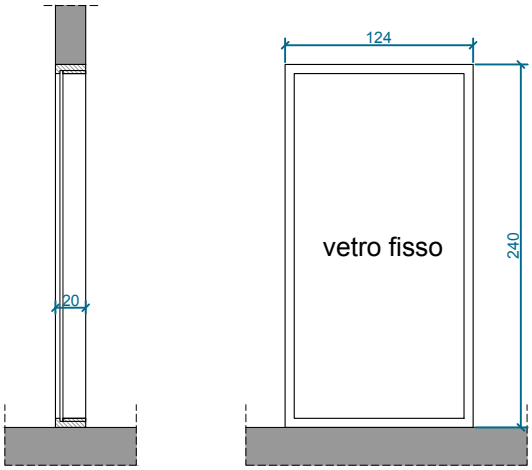




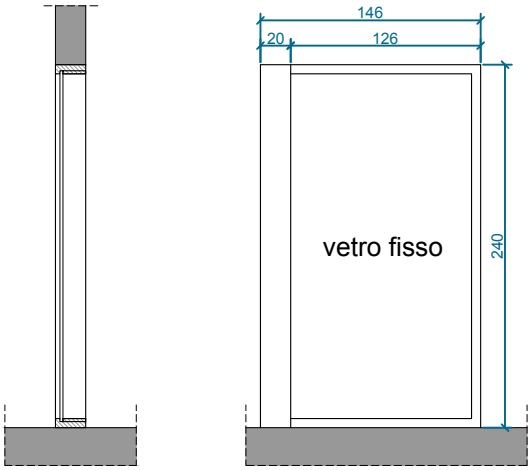

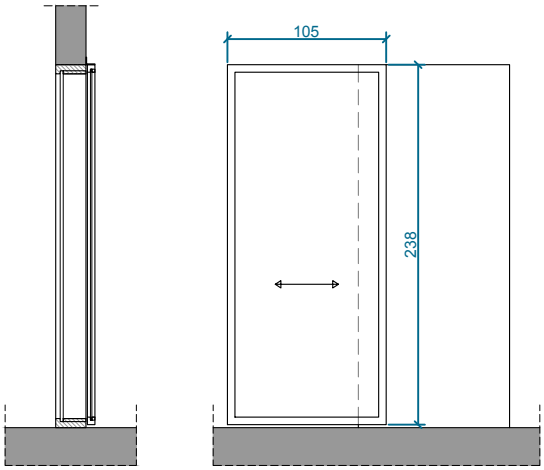





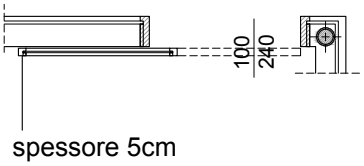



b6


tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	1
materiale telaio	PVC
materiale tamponamento	vetro
note	Porta interna in PVC a 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 **Vetraggi:** vetro unico Abbattimento acustico telaio + vetro: Rw > 30 dB Infisso senza serratura, montato su guida esterna tipo koblenz system 0600/80 **Colorazione:** 100 bianco (simile RAL 9010) **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

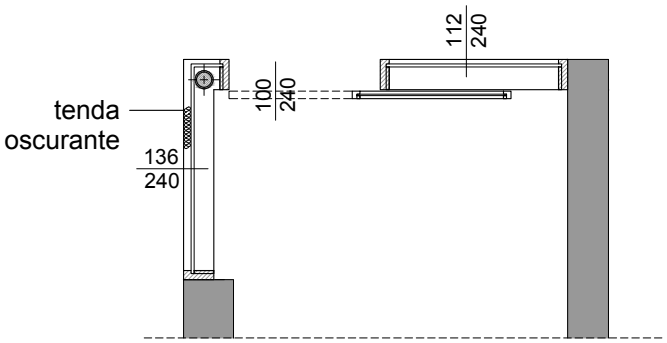


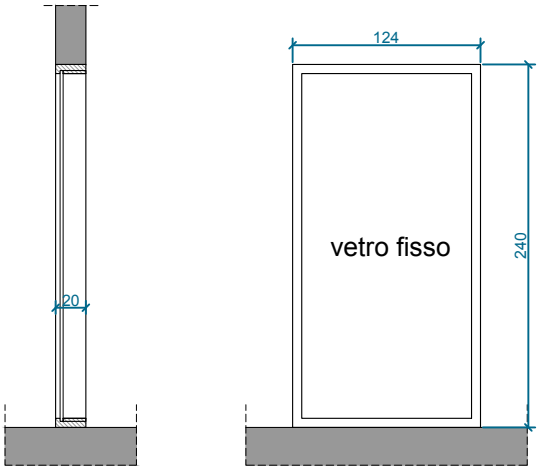




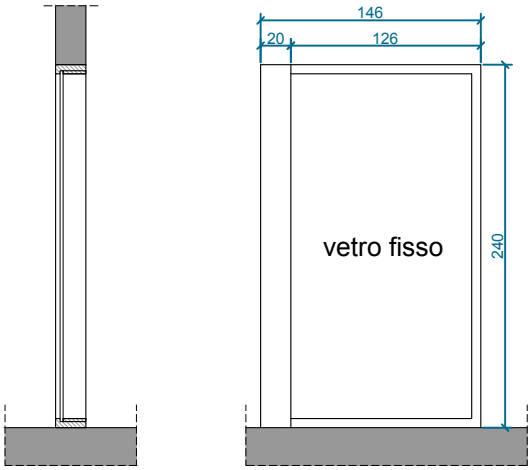

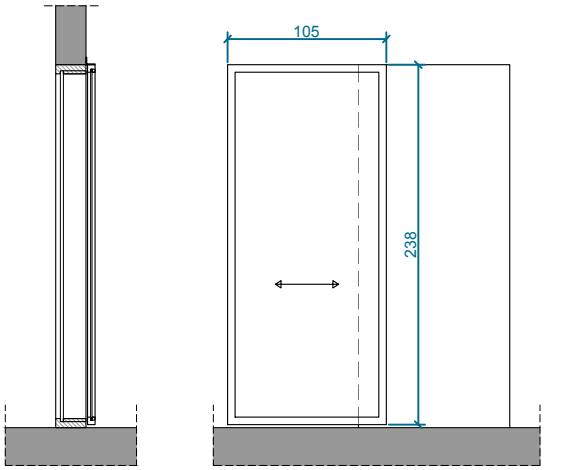





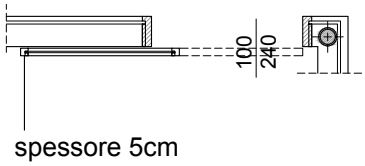



b6a


tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	2
materiale telaio	PVC
materiale tamponamento	vetro
note	Porta interna in PVC a 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 **Vetraggi:** vetro unico Abbattimento acustico telaio + vetro: Rw > 30 dB Infisso senza serratura, montato su guida esterna tipo koblenz system 0600/80 **Colorazione:** 100 bianco (simile RAL 9010) **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

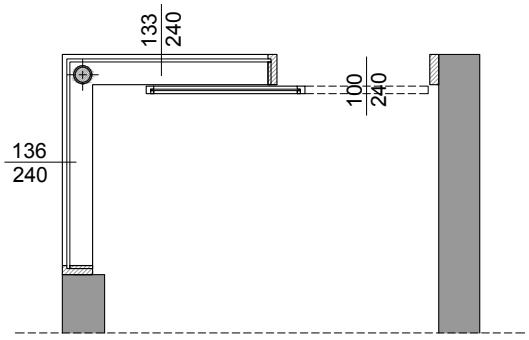





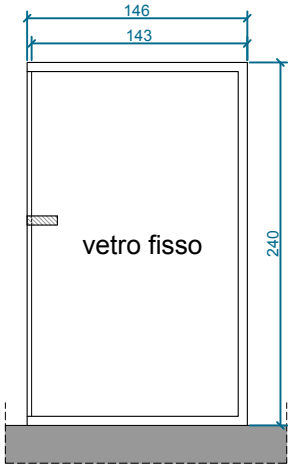








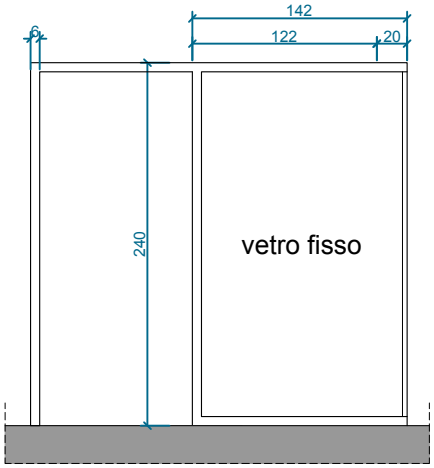



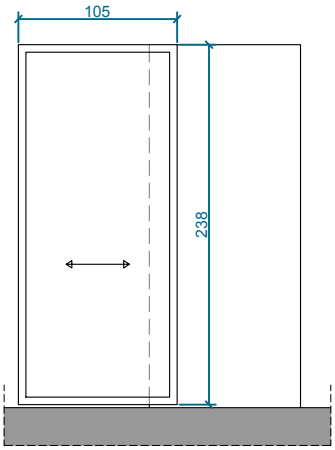

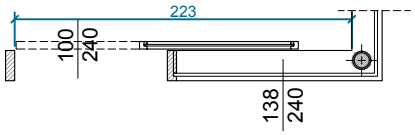

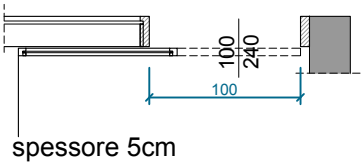

b6b

tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	1
materiale telaio	PVC
materiale tamponamento	vetro
note	Porta interna in PVC a 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 **Vetraggi:** vetro unico Abbattimento acustico telaio + vetro: Rw > 30 dB Infisso senza serratura, montato su guida esterna tipo koblenz system 0600/80 **Colorazione:** 100 bianco (simile RAL 9010) **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50