Comune di Castenaso

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO
SCHEDE INFISSI INTERNI

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti

Città di Castenaso

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progettista Esecutivo Incaricato e DL generale e Strutture:
Ing. Alessandro Cesanelli
cf: CSN LSN 70S18 A944G

Coordinamento della Sicurezza PSC_CSE
Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y


Progetto Definitivo Architettonico e DO edile:
Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto Definitivo Impianti Meccanici e DO meccanici:
Per. Ind. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G

Progetto Definitivo Impianti Elettrici e Speciali e DO Elettrici e Speciali:
Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N

Progetto Prevenzione Incendi e SCIA VVF:
Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B


DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PE-AR-015B	233	Luglio 2023 Settembre 2023	R0 R1	1:50

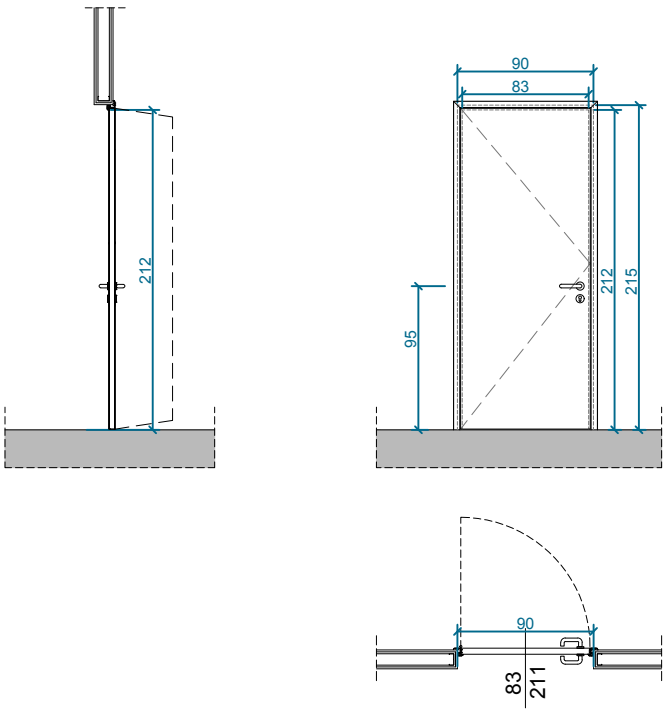

a1

Rif. Voce CME: AP.029


tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	6
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

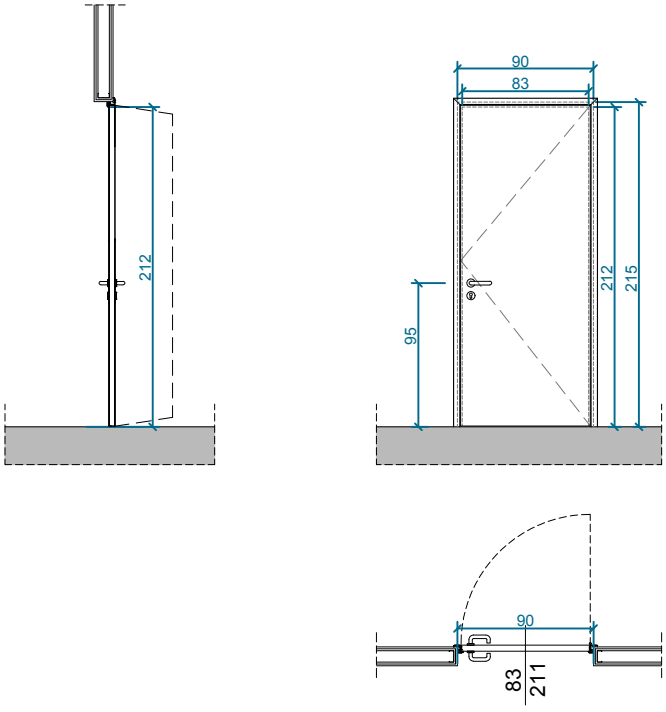

a1a


Rif. Voce CME: AP.029

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	6
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

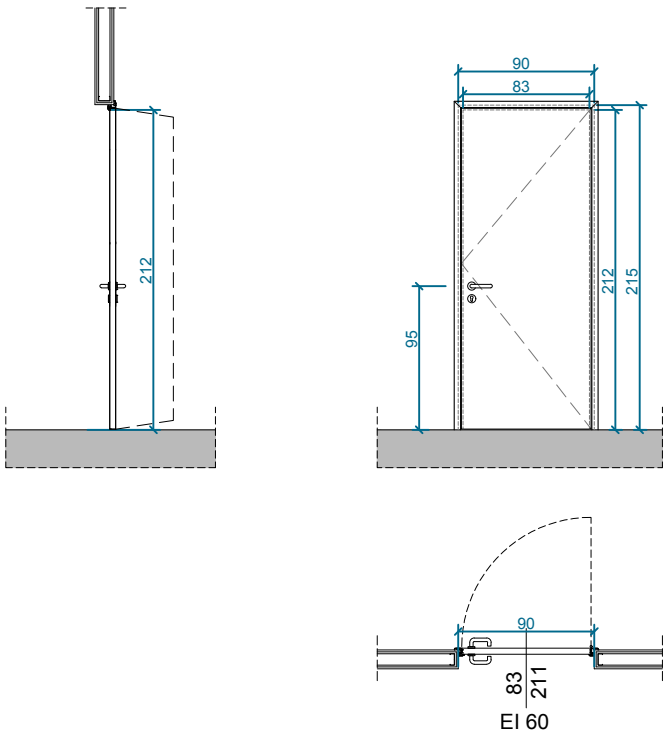


a1b Rif. Voce CME: A17.025.005.f

tipo	Porta interna tagliafuoco - EI60
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	830x2115 (vano 900x2150)
quantità	2
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni antincendio:** EI 60 **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** RAL a scelta D.L tra i colori da catalogo. bianco avorio o similare bianco **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

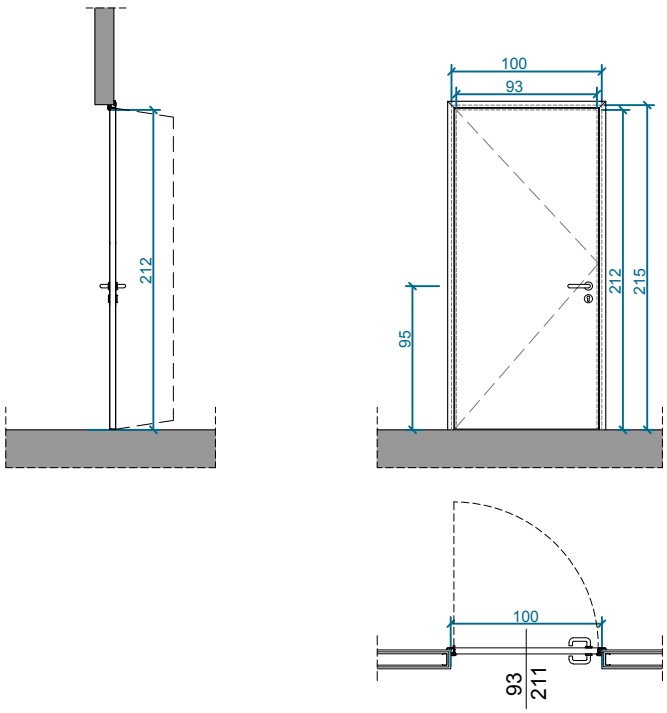


a2 Rif. Voce CME: AP.030

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	930x2115 (vano 1000x2150)
quantità	2
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

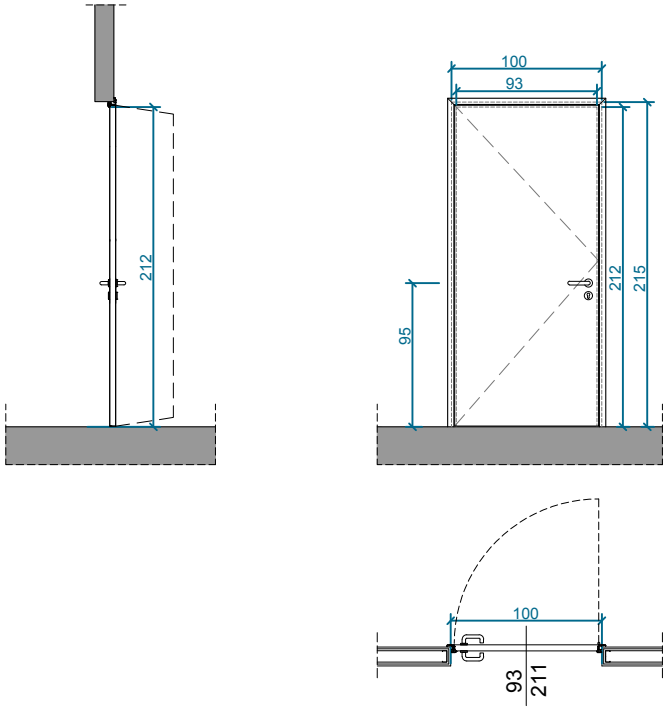

a2a Rif. Voce CME: AP.030


tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra
dimensioni	930x2115 (vano 1000x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

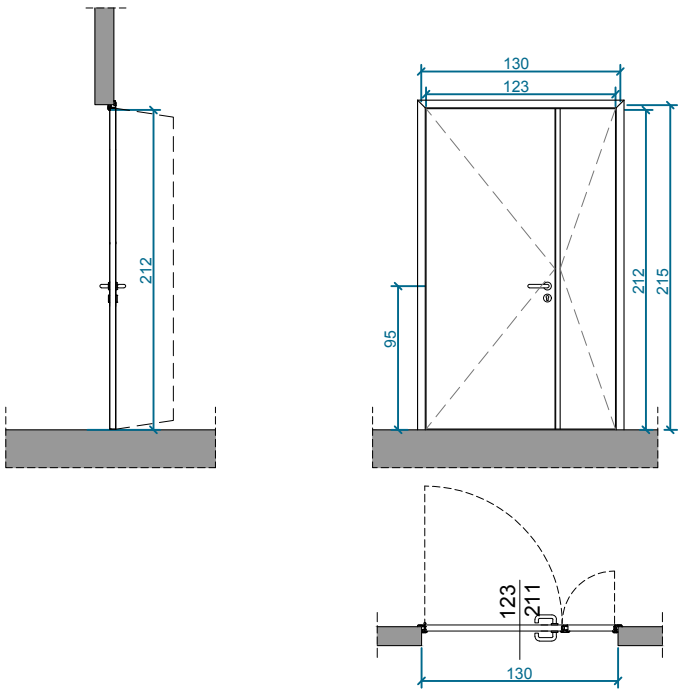

a3

Rif. Voce CME: AP.031

tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** **Dimensioni da verificare in cantiere**
scala	1:50

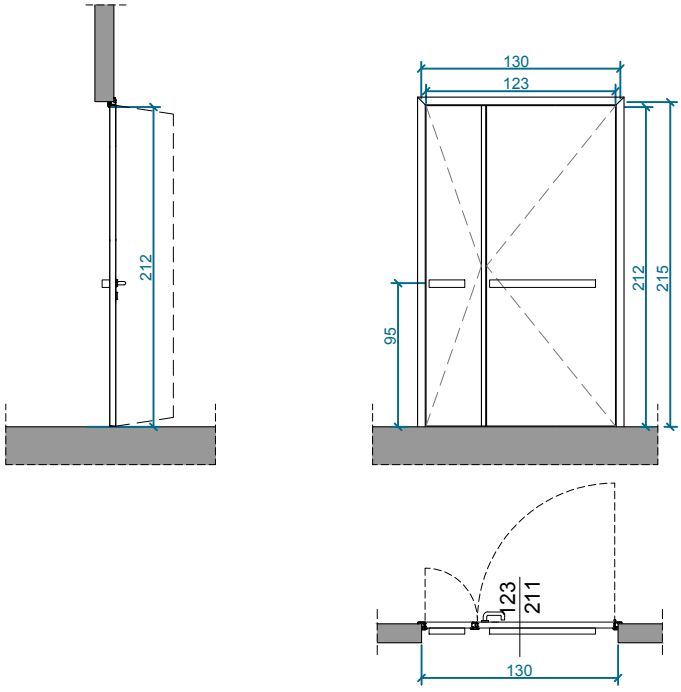


n.b.
Dimensioni da verificare in cantiere

a3a

Rif. Voce CME: AP.031


tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a destra (US)
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); - Maniglia in alluminio anodizzato e maniglione antipanico pushbar
scala	1:50

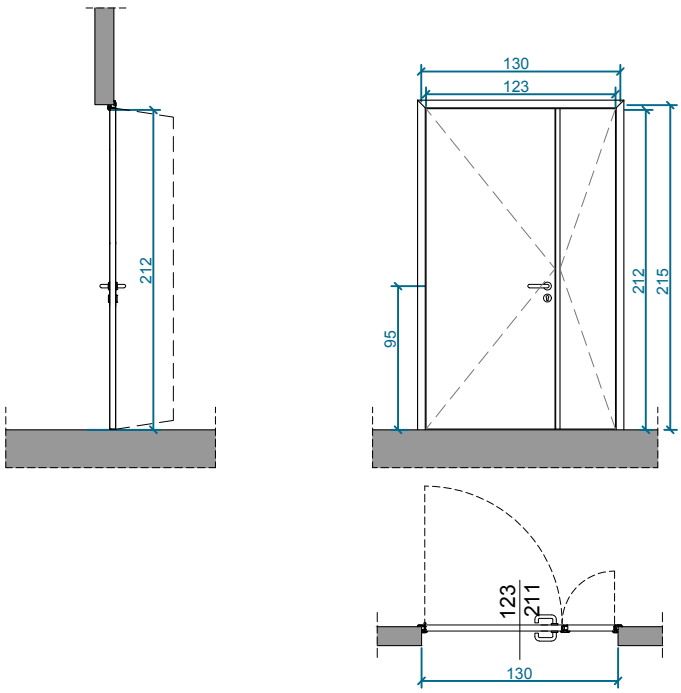

a3b

Rif. Voce CME: A17.025.015.c


tipo	Porta interna tagliafuoco EI60
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale telaio	Alluminio anodizzato
materiale tamponamento	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni antincendio:** EI 60 **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** RAL a scelta D.L tra i colori da catalogo. bianco avorio o similare bianco **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

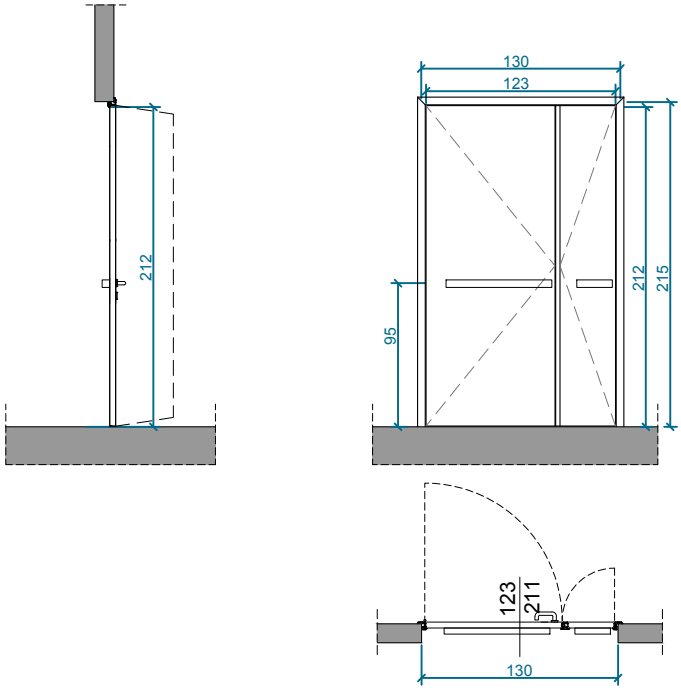

a3c

Rif. Voce CME: A17.025.015.c


tipo	Porta interna tagliafuoco EI60
apertura	anta a battente apertura a sinistra (US)
dimensioni	1230x2115 (vano 1300x2150)
quantità	1
materiale telaio	Alluminio anodizzato
materiale tamponamento	Lamiera zincata preverniciata
note	**Struttura porta:** Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio, a battente omologata a norme UNI EN 1634-1/01 con telaio pressopiegato di spessore 2mm. Anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio **Prestazioni antincendio:** EI 60 **Accessoristica gestione porte:** maniglia interna ed esterna con placche antincendio **Serratura:** serratura con chiave ad un punto di chiusura **Colore:** RAL a scelta D.L tra i colori da catalogo. bianco avorio o similare bianco **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

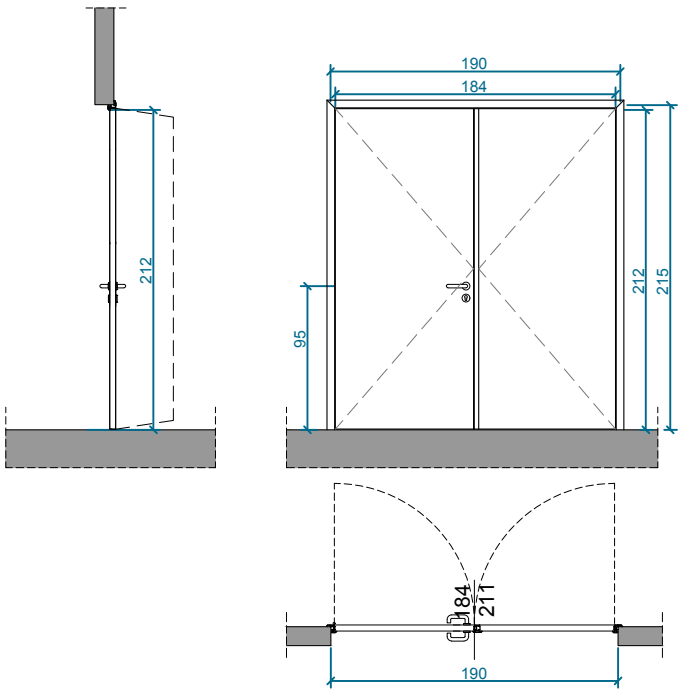

a4

Rif. Voce CME: AP.030


tipo	Porta interna
apertura	anta a battente apertura a sinistra
dimensioni	1840x2115 (vano 1900x2150)
quantità	1
materiale *telaio*	Alluminio anodizzato
materiale *tamponamento*	Lamiera zincata preverniciata
note	Porta interna tipo "Kora basic" di Novoferm - Anta costituita da due fogli di lamiera 6/10 zincata e preverniciata Ral goffrato. - Coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta - Finitura superficiale con polvere epossipoliestere RAL (goffrato) a scelta D.L tra i colori da catalogo. - Sistema telaio angolare composto da telaio in alluminio anodizzato RAL goffrato medesimo RAL dell'anta. - Accessori: cerniere in alluminio anodizzato argento. Coppia di maniglie con rosetta in alluminio anodizzato, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi. - Nottolino per WC in alluminio con segnalatore Libero-Occupato (ove previsto); **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

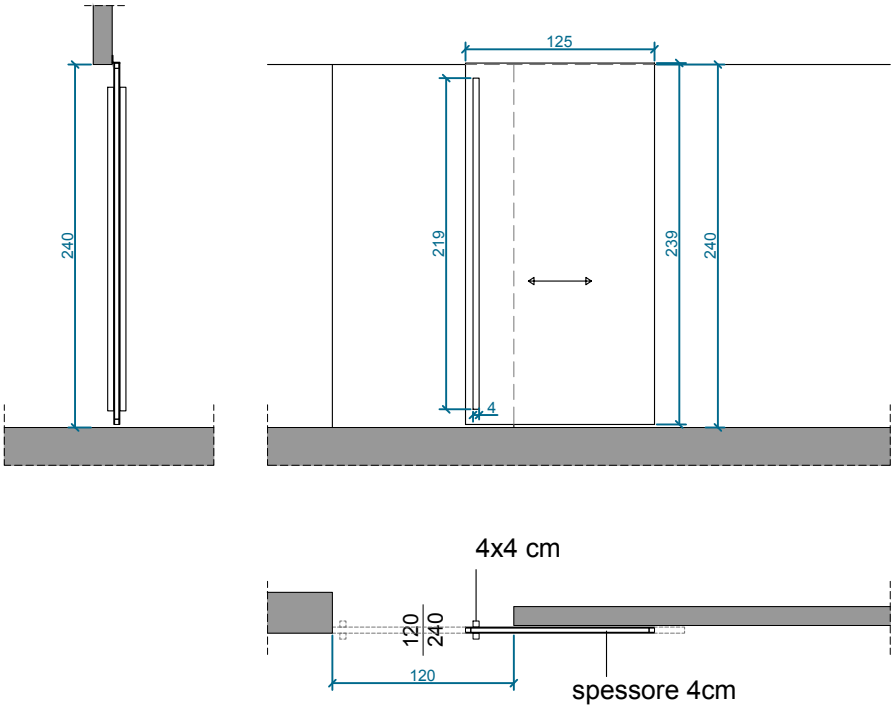

b1

Rif. Voce CME: AP.038


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	125x239 (vano 120x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

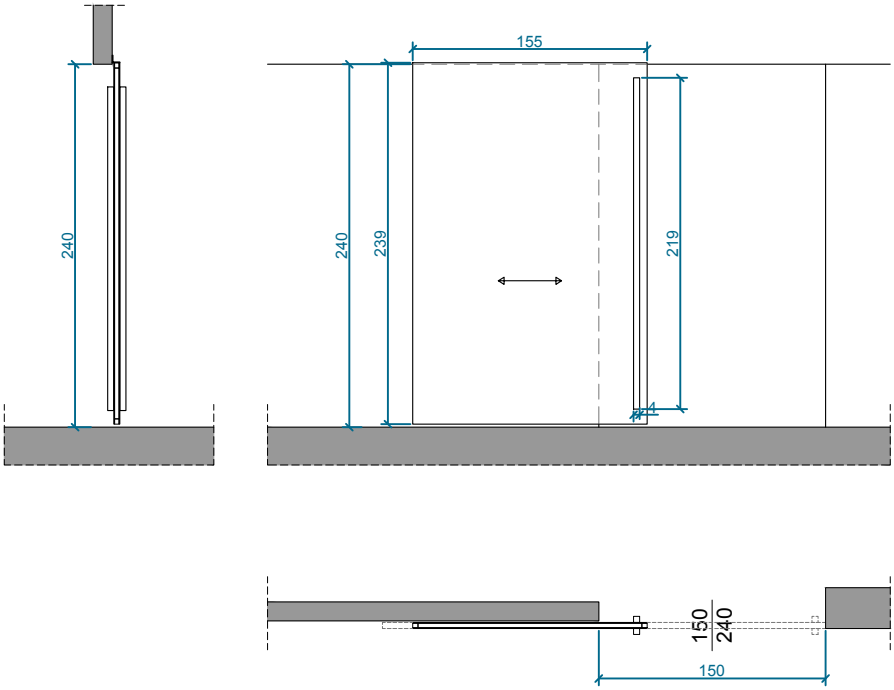

b2

Rif. Voce CME: AP.039


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	155x239 (vano 150x240)
quantità	3
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

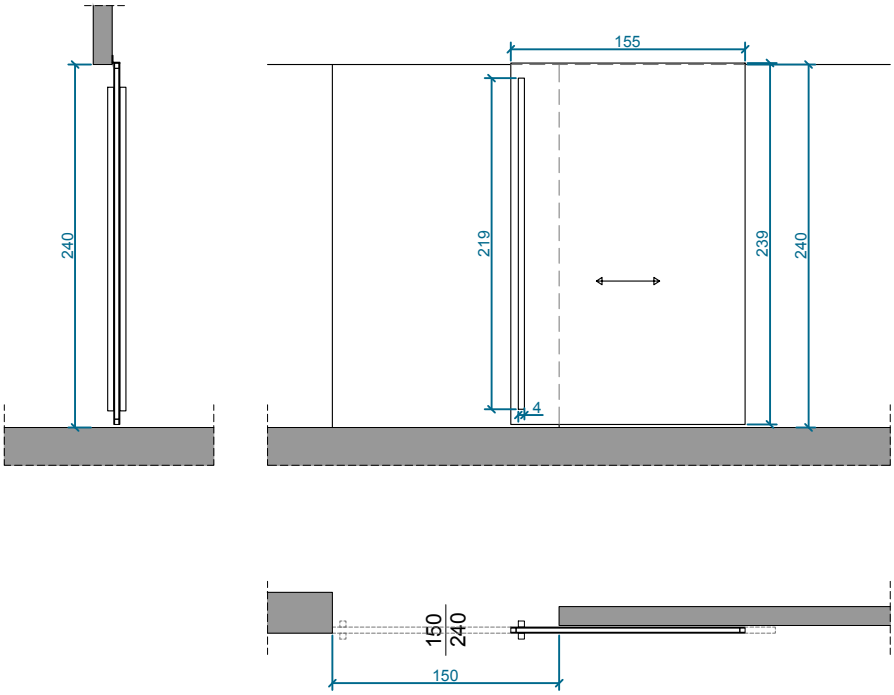

b2a

Rif. Voce CME: AP.039


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	155x239 (vano 150x240)
quantità	2
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

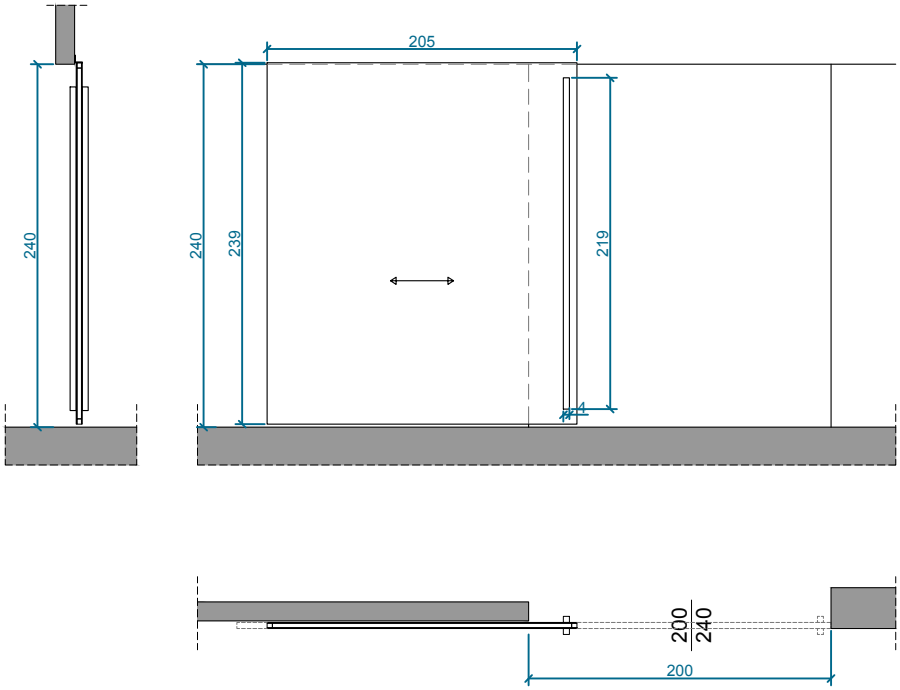

b3

Rif. Voce CME: AP.040


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	205x239 (vano 200x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

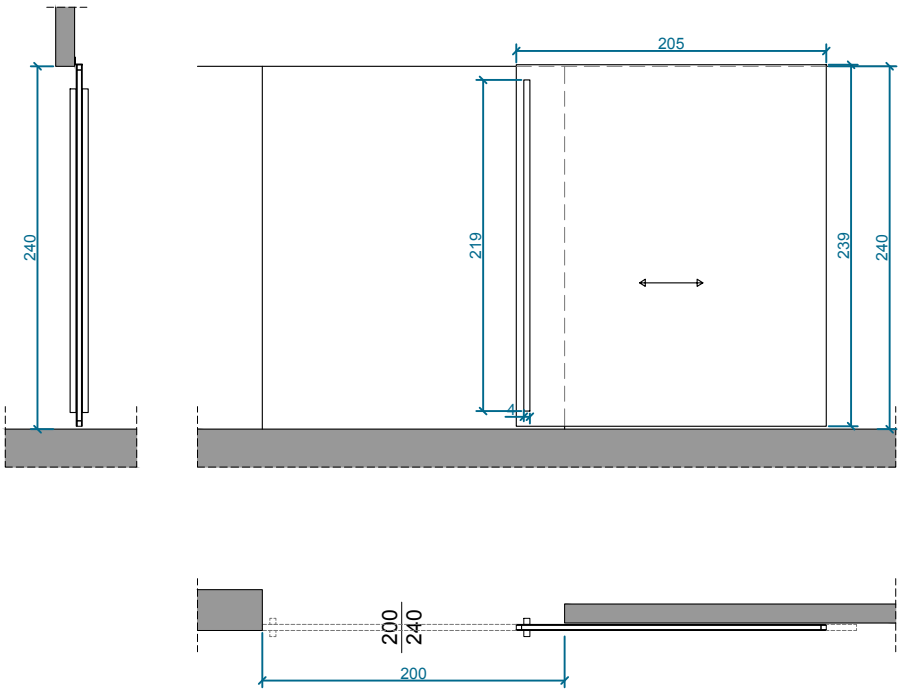

b3a

Rif. Voce CME: AP.040


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	205x239 (vano 200x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. blocco in posizione di chiusura a 2cm. h da terra 2cm **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

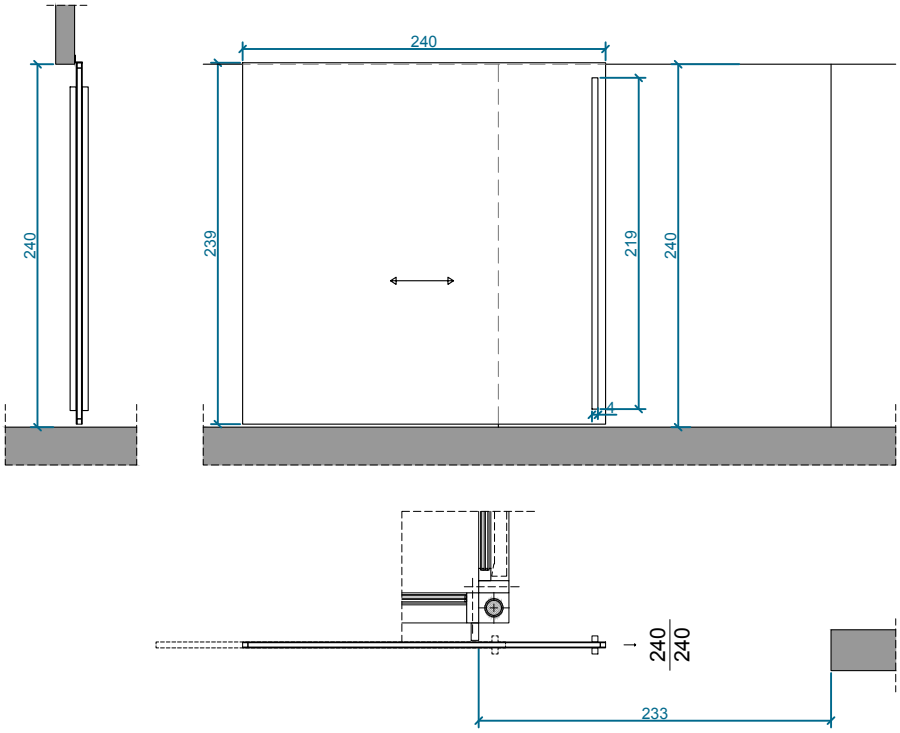

b4

Rif. Voce CME: AP.041


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	240x239 (vano 230x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. possibilità di blocco in posizione di chiusura a 2cm. Abbattimento acustico porta: Rw > 32 dB **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

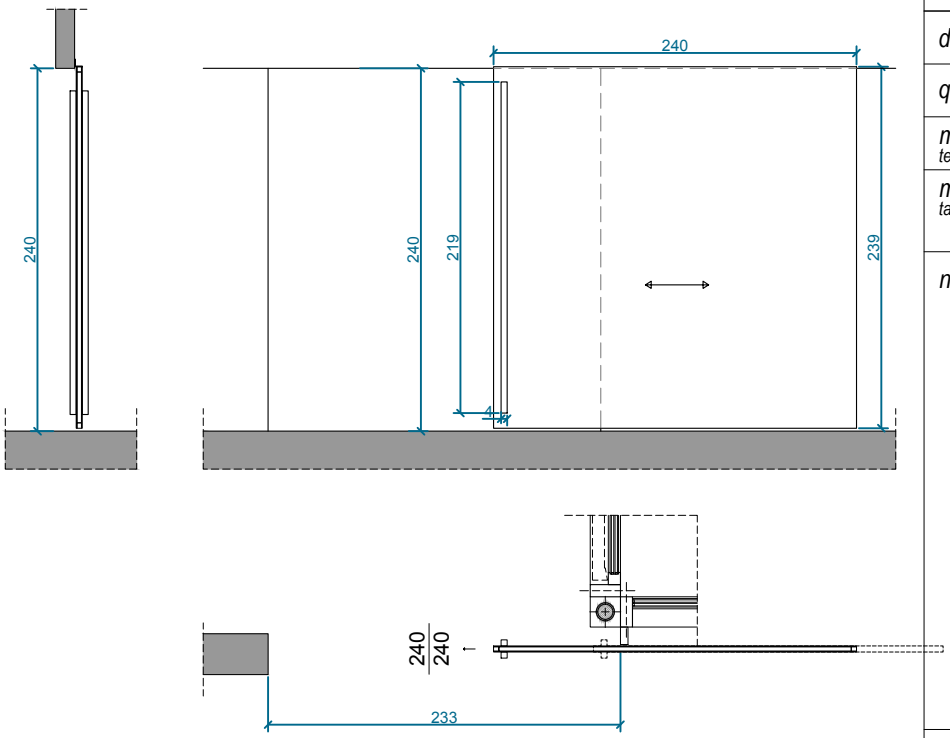

b4a

Rif. Voce CME: AP.041


tipo	Porta interna
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	240x239 (vano 230x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. possibilità di blocco in posizione di chiusura a 2cm. Abbattimento acustico porta: Rw > 32 dB **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

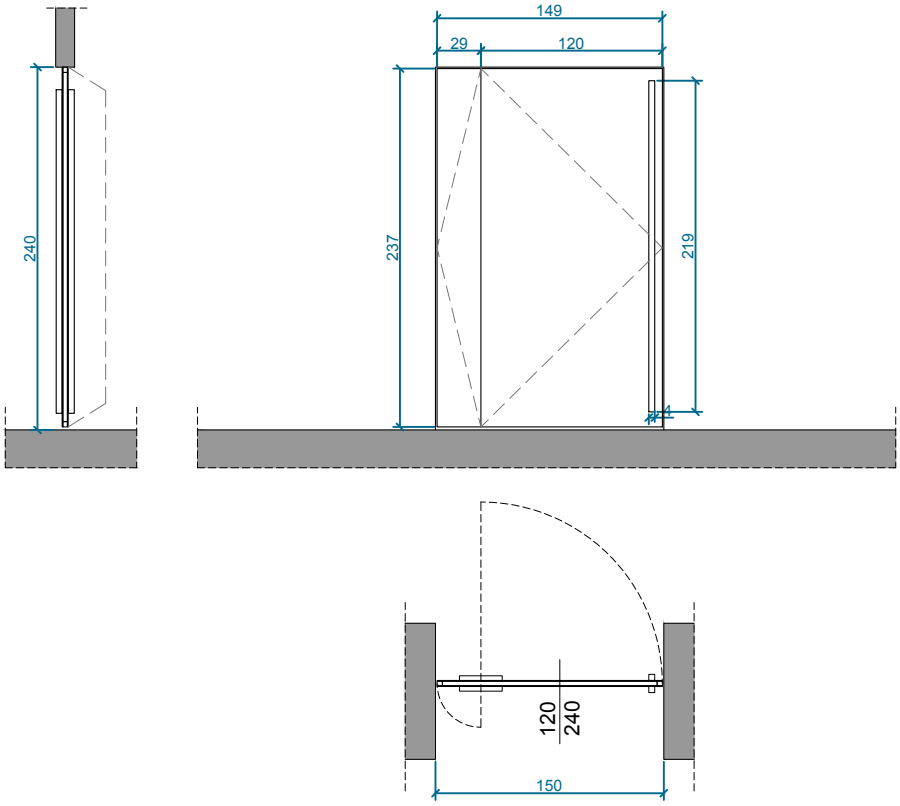

b5

Rif. Voce CME: AP.042


tipo	Porta interna
apertura	bilico verticale
dimensioni	120x239 (vano 150x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura a bilico, apertura verso l'interno, con chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410 in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico. chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410. Senza serratura, senza battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. Abbattimento acustico porta: Rw > 32 dB **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

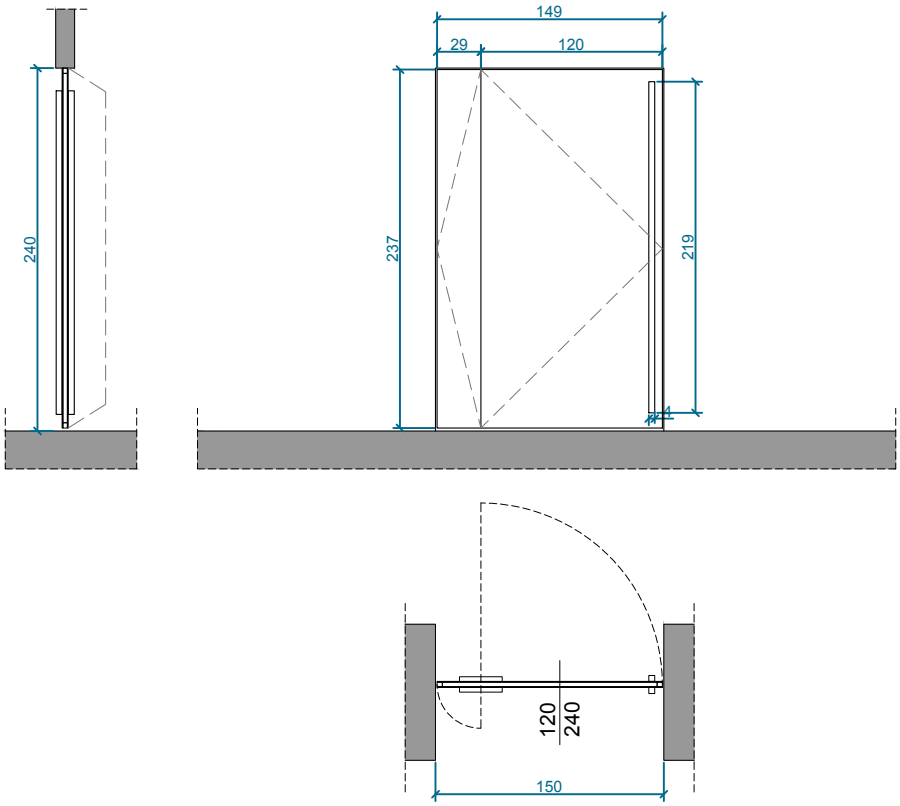



b5a


Rif. Voce CME: AP.042


tipo	Porta interna
apertura	bilico verticale
dimensioni	120x239 (vano 180x240)
quantità	1
materiale *telaio*	-
materiale *tamponamento*	legno tamburato
note	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati. Completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11mm, coprifili a incastro in multistrato. anta ad apertura a bilico, apertura verso l'interno, con chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410 in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico. chiudiporta a pavimento a potenza regolabile con freno meccanico, ditta MAB mod. 7410. Senza serratura, senza battuta e asta di manovra su entrambi i lati 219x4 cm. Abbattimento acustico porta: Rw > 32 dB **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

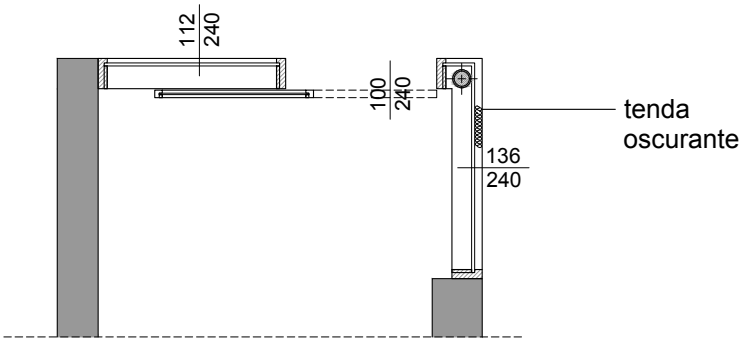


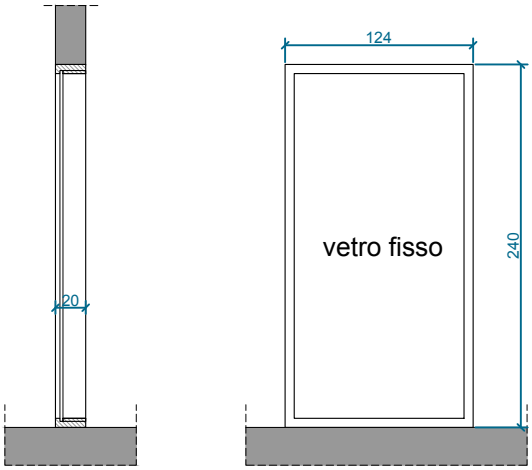




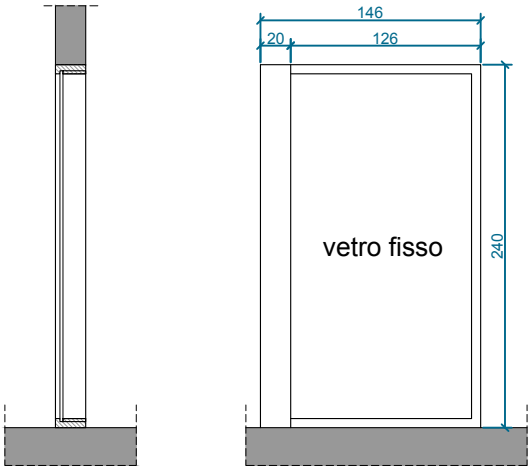

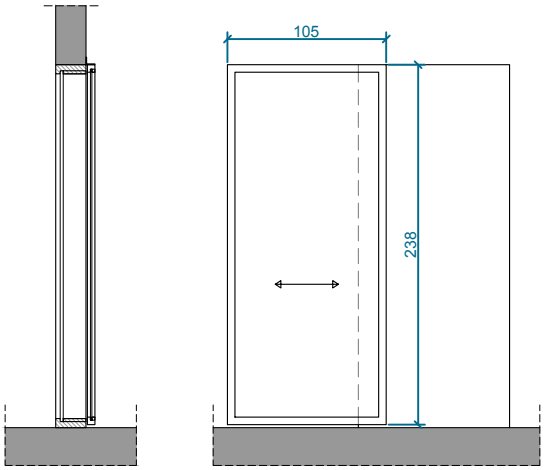




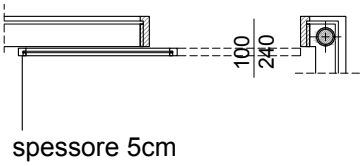



b6


Rif. Voce CME:
AP.043
A19.007.005.b


tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	1
materiale telaio	Legno
materiale tamponamento	vetro
note	Bussola in legno con specchiature costituito da telaio in legno e tamponamenti in vetro. 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Vetraggi:** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543: spessore 5 + 5 mm **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 INFISSO SCORREVOLE: infisso ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta. blocco in posizione di chiusura a 2cm. **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

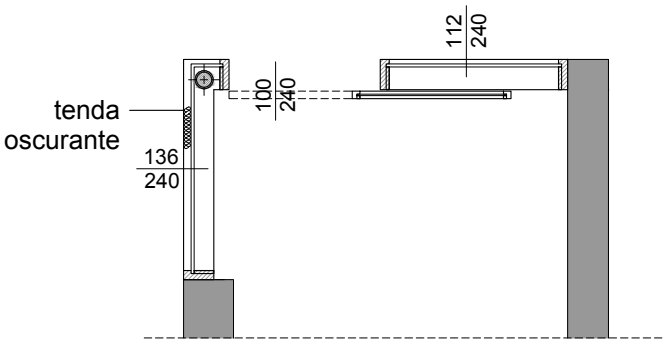


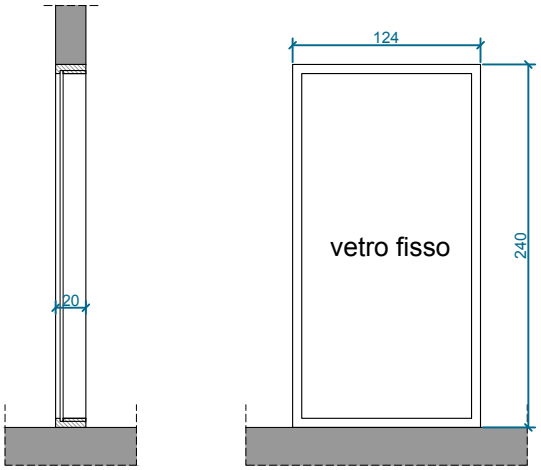




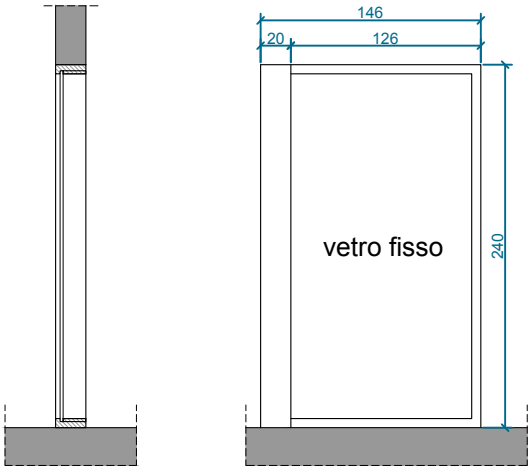

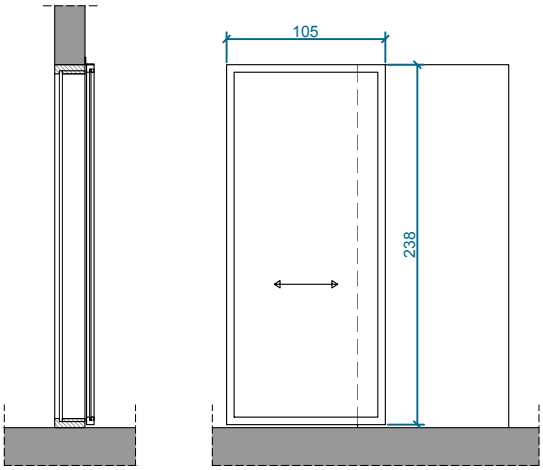




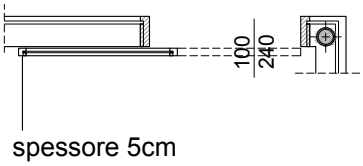



b6a


Rif. Voce CME:
AP.043
A19.007.005.b


tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a sinistra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	2
materiale telaio	Legno
materiale tamponamento	vetro
note	Bussola in legno con specchiature costituito da telaio in legno e tamponamenti in vetro. 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Vetraggi:** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543: spessore 5 + 5 mm **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 INFISSO SCORREVOLE: infisso ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta. blocco in posizione di chiusura a 2cm. **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50

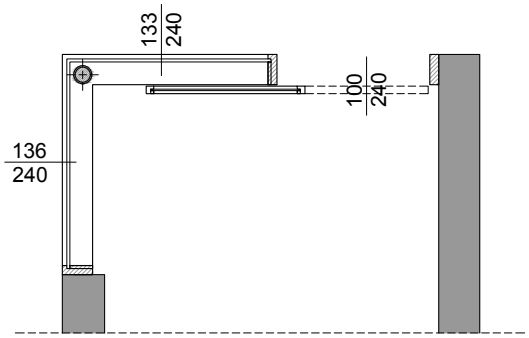


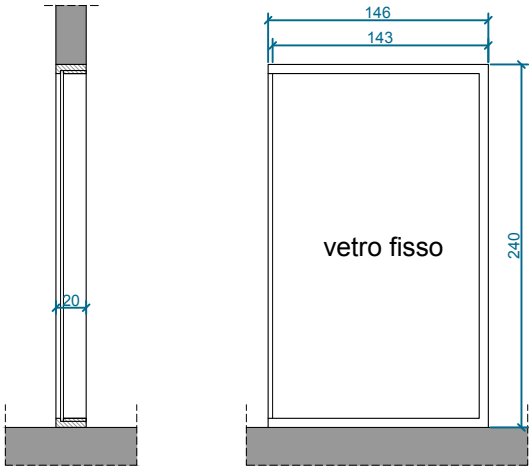





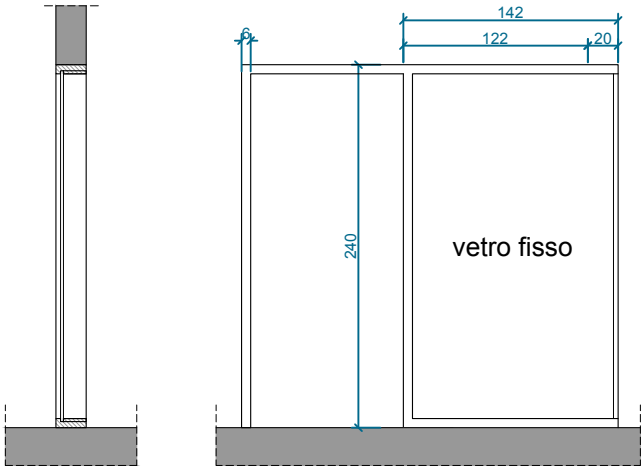



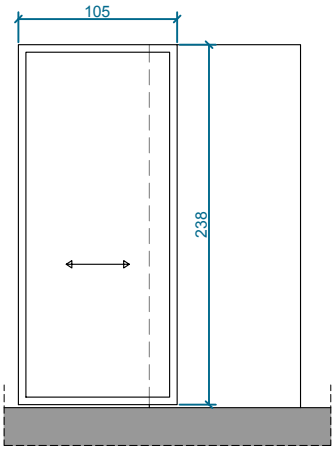

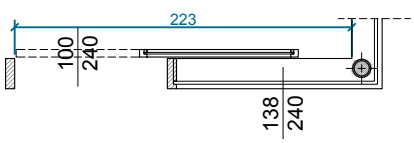

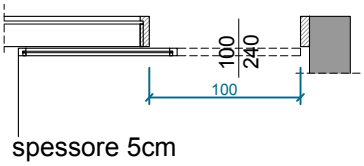

spessore 5cm

b6b

Rif. Voce CME:
AP.043
A19.007.005.b

tipo	Infisso interno
apertura	scorrevole a destra
dimensioni	100x238 (vano 100x240)
quantità	1
materiale telaio	Legno
materiale tamponamento	vetro
note	Bussola in legno con specchiature costituito da telaio in legno e tamponamenti in vetro. 1 anta scorrevole e due spechiature fisse. **Vetraggi:** Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76 mm, conforme UNI EN 12543: spessore 5 + 5 mm **Prestazioni serramento:** UNI EN 356: P2A, UNI EN 7697: 1B1 INFISSO SCORREVOLE: infisso ad apertura scorrevole fuori muro montata su guida esterna tipo koblez System 0600/80 e profilo in acciaio di sostegno. in legno tambutrato bianco trattato con smalto all'acqua lavabile, trasparente e atossico senza serratura a chiave e senza infisso di battuta. blocco in posizione di chiusura a 2cm. **n.b.** Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50